СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MOL ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

БОЛЬШОЙ ПРОБЕГ БЕЗ ПРОБЛЕМ
И НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УВЕЛИЧЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕЙ РАБОТЫ!

Одной из наиболее важных задач для транспортной компании является поддержание автопарка на ходу и его экономичная эксплуатация. Надежность и экономичность жизненно важны, а выбор надлежащих смазочных материалов играет в этом ключевую роль: они могут **увеличить срок службы ваших грузовых автомобилей, обеспечить более надежную эксплуатацию и значительно уменьшить эксплуатационные расходы.**

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MOL ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

- **ЭКОНОМИЧНОСТЬ**
  Экономия топлива может повыситься на 1,4-3% за счет использования наших топливосберегающих масел, а более долгий срок службы смазочных материалов обеспечивает снижение объема их потребления; при этом одновременно предоставляются надежная защита важных деталей автомобиля и продлевается срок их службы.

- **НАДЕЖНОСТЬ**
  Качество смазки, одобренное ведущими производителями автомобилей, непрерывно гарантируется результатами испытаний в постоянно действующей лаборатории и в полевых условиях.

- **НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ**
  Состав на основе синтетических компонентов способствует более надежной эксплуатации.

НАШИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

- обеспечение наиболее подходящей смазки для всех деталей автомобиля
- обеспечение более эффективных закупок и управления материально-техническими ресурсами
- возможность непрерывного контроля состояния смазочных материалов и деталей автомобиля для увеличения интервала между заменами масла и своевременного выявления и предупреждения возможных отказов

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗАТРАТЫ

Несмотря на то, что расходы на смазочные материалы составляют менее 1% эксплуатационных расходов транспортной компании, качество смазок влияет на остальные 99%. Именно поэтому использование дешевых низкокачественных смазок может привести к негативным последствиям в долгосрочной перспективе.

Однако при применении продуктов высокого качества можно сократить не только прямые показатели, такие как расход смазрчных материалов, но также и некоторые косвенные расходы. Время обслуживания и простоя, количество внеплановых отказов и техобслуживания, финансирование, расходы на управление ТМЦ и утилизацию отходов являются факторами, на которые качество смазки оказывает значительное влияние.

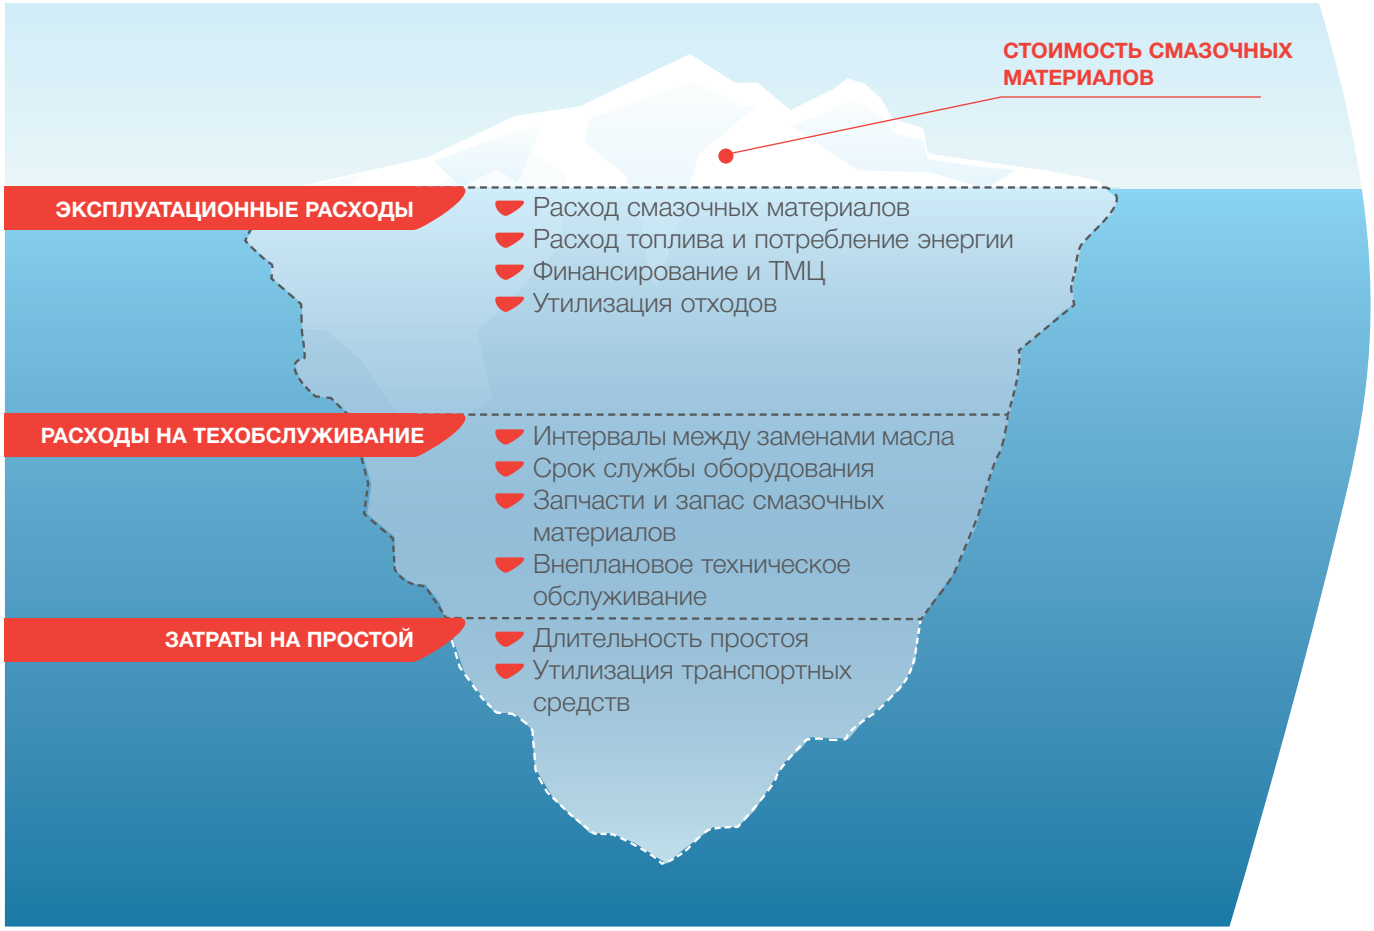

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MOL ДЛЯ ВСЕХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ

МОТОРНЫЕ МАСЛА MOL DYNAMIC

Mistral (5W-30/10W-40)
Global Diesel (10W-30/10W-40/15W-40)
Tornado 5W-30
Synt Diesel 10W-40
Synt Diesel E4 10W-40
Transit (10W-40/15W-40)
Super Diesel 15W-40

ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ MOL

ATF Synt 3H
ATF 295
ATF

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА MOL HYKOMOL

Hykomol TDL
Hykomol Syntrans LL
Hykomol Syntrans
Hykomol Synt
Hykomol Trans
Hykomol 80W/80W-90
Hykomol ZF
Hykomol K
Hykomol LS

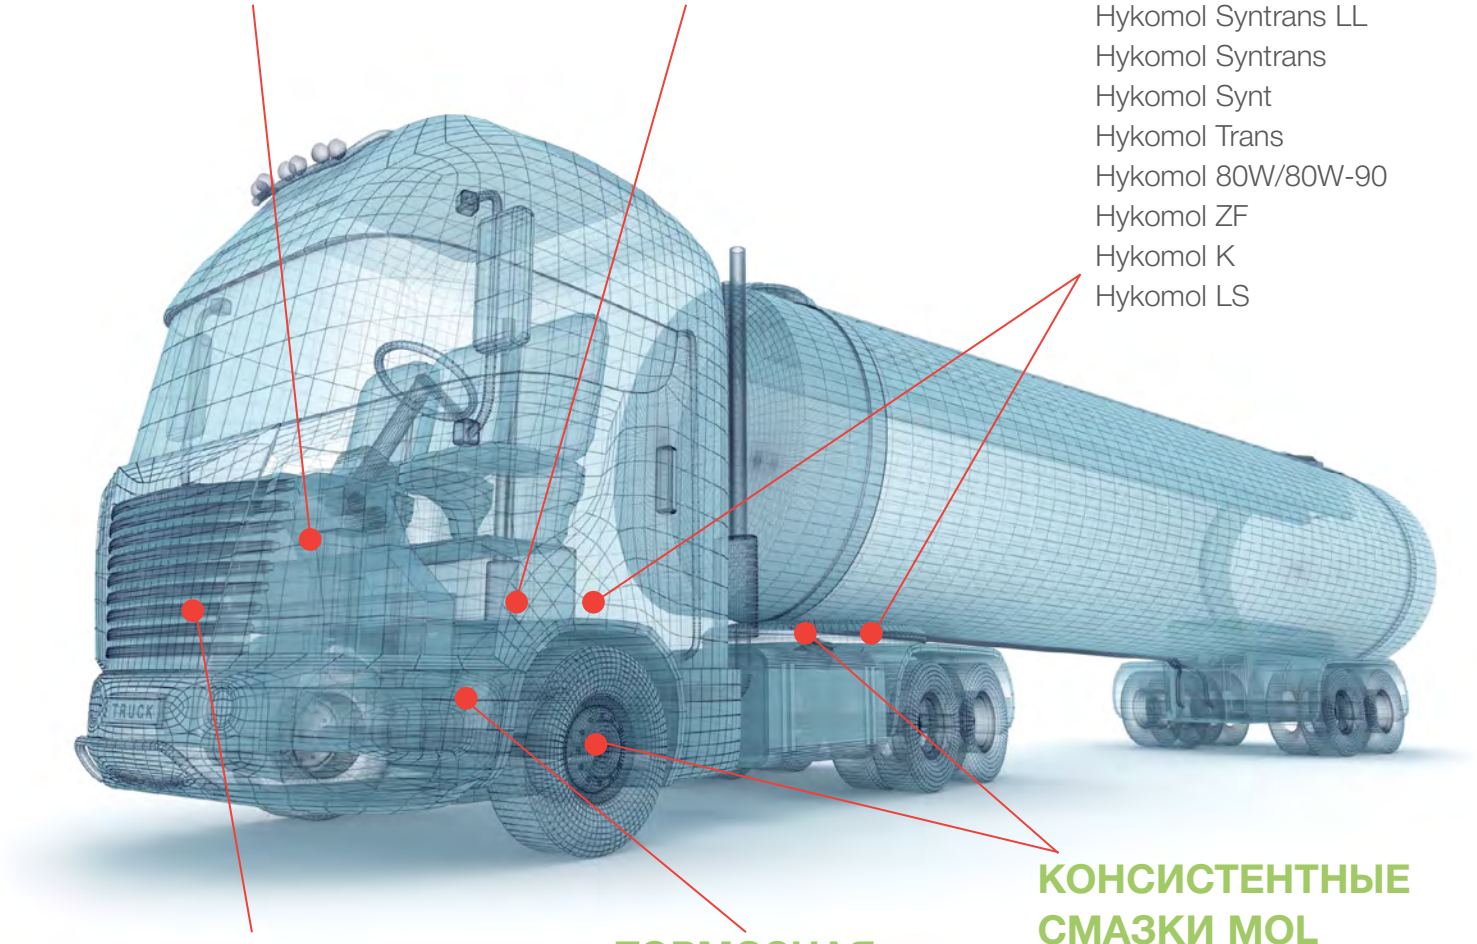

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ EVOX*

EVOX Extra
EVOX Premium

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ MOL

MOL DOT 4+

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ MOL

Favorit 2
Liton LT 2EP
Liton 00
Liton 2M
Favorit 2 blue
Neoma NH2

*Дополнительную информацию о наших охлаждающих жидкостях можно получить в отдельной публикации

МОТОРНЫЕ МАСЛА MOL DYNAMIC

MOL DYNAMIC PREMIUM ECO

Экологичные моторные масла для самых современных автомобилей

MISTRAL 5W-30 / 10W-40

Высокоэффективное синтетическое малозольное моторное масло, соответствующее всем требованиям последних стандартов производителей и стандартов на выбросы Euro VI, которое, исходя из этого, может использоваться в автомобилях с выхлопными системами EGR, DPF и SCR.

Применение этого масла не только помогает экономить топливо, но и увеличить интервал между сменами масла, в то время, как двигатель остается защищенным и чистым.

GLOBAL DIESEL 10W-30 / 10W-40 / 15W-40

Малозольное моторное высокоэффективное масло для грузовых автомобилей, оснащенных современными системами EGR и SCR, дизельным сажевым фильтром и/или дизельным катализатором окисления.

Его использование обеспечивает максимальную защиту и увеличенный срок службы для двигателей и систем очистки выхлопных газов. Масло MOL Dynamic Global Diesel 10W-30 также обеспечивает экономию топлива.

MOL DYNAMIC PREMIUM

Синтетические моторные масла высочайшего качества

TORNADO 5W-30

Высокоэффективное синтетическое моторное масло, специально разработанное для двигателей Euro IV и Euro V без дизельных сажевых фильтров, используемых в коммерческих, грузовых автомобилях и автобусах.

Применение этого масла не только помогает экономить топливо, но и увеличить интервал между сменами масла, в то время, как двигатель остается защищенным и чистым.

SYNT DIESEL 10W-40

Высокоэффективное синтетическое моторное масло, специально разработанное для двигателей Euro IV и Euro V без дизельных сажевых фильтров. Этот смазочный материал обеспечивает повышенную экономию топлива, увеличенный интервал между заменами масла, отличную защиту и превосходную чистоту двигателя.

SYNT DIESEL E4 10W-40

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для двигателей Euro IV и Euro V без дизельных сажевых фильтров. Этот смазочный материал обеспечивает повышенную экономию топлива, увеличенный интервал между заменами масла, отличную защиту и превосходную чистоту двигателя.

MOL DYNAMIC UNIVERSAL

Идеальные смазочные материалы для автопарков смешанного состава

TRANSIT 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых и грузовых автомобилей. Применение этого масла рекомендовано для автопарков смешанного состава и грузовых автомобилей с двигателями Euro IV и Euro V без дизельных сажевых фильтров.

TRANSIT 15W-40

Универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Применение этого масла рекомендовано для автопарков смешанного состава и грузовых автомобилей с двигателями Euro IV и Euro V без дизельных сажевых фильтров.

SUPER DIESEL 15W-40

Дизельное моторное масло для тяжелых грузовых автомобилей. Обеспечивает превосходную защиту и чистоту двигателя даже в самых суровых условиях эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

	MOL Dynamic Mistral 5W-30	MOL Dynamic Mistral 10W-40	MOL Dynamic Global Diesel 10W-30	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40	MOL Dynamic Tornado 5W-30	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40	MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40	MOL Dynamic Transit 10W-40	MOL Dynamic Transit 15W-40	MOL Super Diesel 15W-40
ACEA	E6-12 E7-12 E9-12	E4-99 Issue 2 E6-12 E7-12 E9-12	E9-12	E9-12	E7-12 E9-12	E4-12 E7-12	E4-12 E7-12	E4-08 Issue 2 E7-08 Issue 2	E7-12	E7-12	A3/B3-04 E3-96 Issue 4
API	CJ-4	CI-4	CJ-4/SM SN	CJ-4/SM CI-4/SN	CI-4 Plus CJ-4/SN SM/CF	CF	CF	CI-4	CI-4	CI-4/SL	CF CG-4/SL
Caterpillar	ECF-3		ECF-1a ECF-2 ECF-3	ECF-1a ECF-2 ECF-3	ECF-2 ECF-3				ECF-2	ECF-2	
Cummins	CES 20081	CES 20076 CES 20077	CES 20081	CES 20081	CES 20076 CES 20077 CES 20081	CES 20077	CES 20072	CES 20078	CES 20076 CES 20077 CES 20078		
DAF		DAF				DAF					
DDC	93K218			93K218	93K218		2000/4000	2000/4000	93K218		
Deutz	DQC IV-10LA	DQC III-10LA	DQC III-10LA	DQC III-10LA	DQC III-10LA	DQC IV-10	DQC II-10	DQC III-10 DQC IV-10	DQC III-10	DQC III-10	DQC II-10
В международном масштабе									DHD-1	DHD-1	
IVECO						18-1804FE					
JASO	DH-2	DH-2			DH-2						
Mack	EO-O PP	EO-N	EO-O PP		EO-O PP		EO-N	EO-N	EO-M P EO-N	EO-M P EO-N	
MAN	M 3271-1 M 3477 M 3677	M 3271-1 M 3477	M 3575	M 3575	M 3575 M 3275	M 3277	M 3277	M 3277 M 3377	M 3275-1	M 3275-1	M 3275-1
MB	228.51	228.51	228.31	228.31	228.31	228.5	228.5	228.5	228.3	228.3	228.3
MTU	Тип 3.1	Тип 3.1	Тип 2.1	Тип 2.1	Тип 2.1	Тип 3	Тип 3	Тип 3	Тип 2	Тип 2	Тип 2
Renault	RLD-3 RXD	RLD-2 RXD RGD	RLD-3	RLD-3	RLD-3	RLD-2	RLD-2 RXD	RLD-2	RLD-2	RLD-2	RD RGD
Scania	LDF-4 Низкий уровень золы				Низкий уровень золы	LDF-2	LDF-2 LDF-3				
Tatra		TDS 40/16					TDS 40/16		TDS 30/12	TDS 30/12	TDS 30/12
TEDOM							258-4				
Volvo	CNG VDS-3 VDS-4	VDS-3	VDS-4	VDS-4	VDS-3 VDS-4	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS-3	VDS

ВСЕСТОРОННЯЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Наши моторные масла класса премиум не только достигают, но и превышают большинство одобренных производителями характеристик и параметров технических условий. Экономия топлива, превосходная защита от износа и низкий расход делают наши масла идеальным выбором для операторов любого автопарка.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Относительный расход топлива

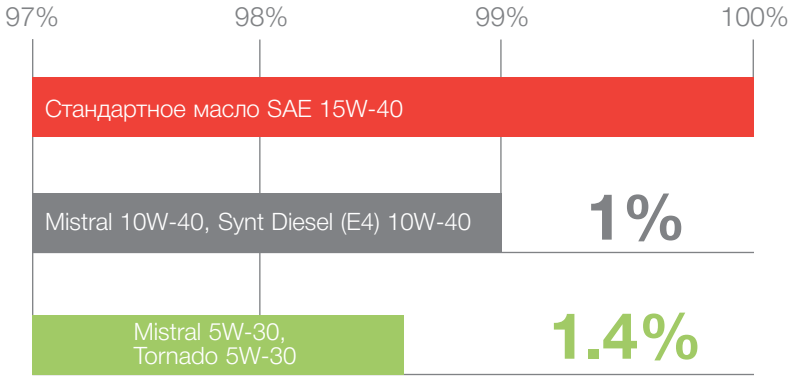

При помощи моторных масел MOL вы можете сократить расход топлива вашего автопарка[1] на 1,4% и ежегодно экономить тысячи евро.

[1] Экономия топлива зависит от условий эксплуатации, смазочных материалов, используемых ранее, методов техобслуживания и состояния автомобиля. Наибольшая экономия достигается во время коротких поездок с множеством остановок.

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Износ распредвала, двигатель MB, городские условия

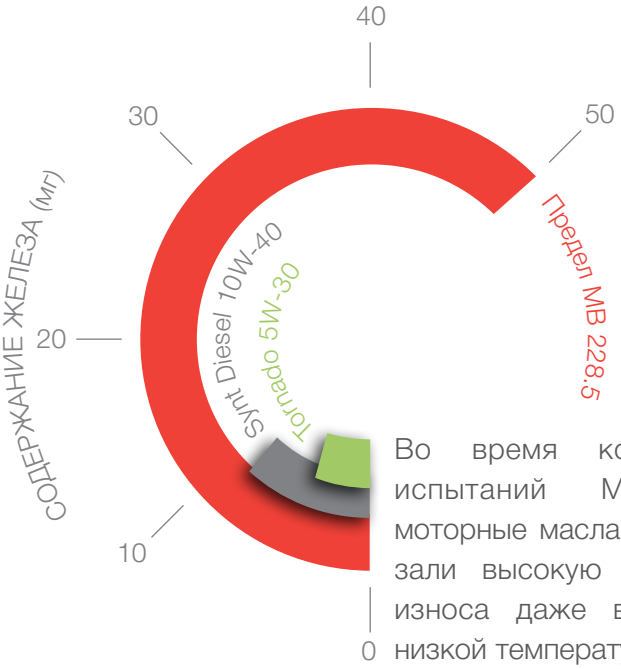

Во время контрольных испытаний MB 228.5 моторные масла MOL показали высокую защиту от износа даже в условиях низкой температуры.

РАСХОД МАСЛА

Двигатель OM 501 LA

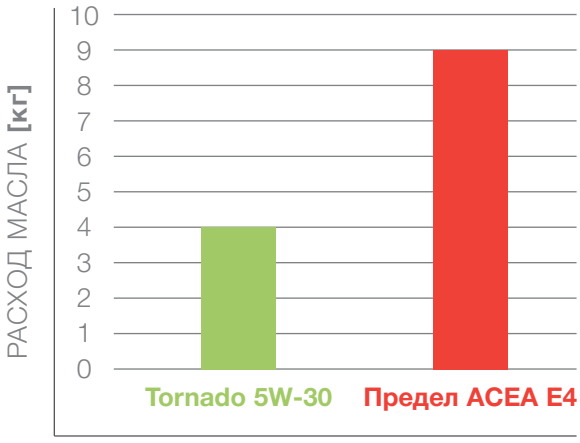

Испытания MOL Dynamic Tornado показали, что применение этого масла обеспечивает низкий расход даже при высокой нагрузке и высокой температуре.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ

СЕРИЯ “ПРЕМИУМ”

MOL HYKOMOL TDL

Синтетическое редукторное масло с превосходными эксплуатационными показателями и с особой формулой для применения в силовой передаче (механические коробки передач и дифференциалы). Обеспечивает высокую защиту и увеличенный срок службы во время работы при высоких и низких температурах.

Его применение обеспечивает не только повышенную экономию топлива, но и длительный интервал между заменами масла.

MOL HYKOMOL SYNTRANS LL

Синтетическое трансмиссионное масло с превосходными эксплуатационными показателями для автомобилей для коммерческих перевозок, оборудованных механическими или автоматизированными механическими коробками передач, с интардером или без него. Оно обеспечивает высокую защиту и увеличенный срок службы во время работы при высоких и низких температурах. Его применение обеспечивает не только повышенную экономию топлива, но и длительный интервал между заменами масла.

СЕРИЯ MOL HYKOMOL SYNTRANS

Синтетические трансмиссионные масла с превосходными эксплуатационными показателями для автомобилей для коммерческих перевозок, оборудованных механическими коробками передач. Они обеспечивают высокую защиту, увеличенный срок службы и экономию топлива во время работы при высоких и низких температурах.

СЕРИЯ MOL HYKOMOL SYNT

Высокоэффективное полусинтетическое трансмиссионное масло для дифференциалов автомобилей для коммерческих перевозок. Высокотехнологичная система присадок защищает оборудование от неблагоприятного воздействия повышенной температуры и давления в тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивает быстрый пуск даже в условиях очень низкой температуры и гарантирует повышенную экономию топлива.

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

MOL HYKOMOL TRANS

Высококачественное трансмиссионное масло для автомобилей для коммерческих перевозок, оборудованных механическими коробками передач. Обеспечивает отличную защиту, повышенную эффективность оборудования и срок службы, а также экономию топлива.

MOL HYKOMOL ZF

Высокоэффективное трансмиссионное масло, одобренное ZF, подходит для смазывания гипоидных передач. Рекомендовано для дифференциалов автомобилей для коммерческих перевозок с целью обеспечить надежную работу и длительный интервал между заменами масла.

MOL HYKOMOL 80W

Трансмиссионное масло, одобренное многими производителями оборудования, подходит для работы трансмиссий в умеренных условиях. Образует стабильную и надежную смазочную пленку, которая сокращает износ, задиры и коррозию.

СЕРИЯ MOL HYKOMOL K

Трансмиссионные масла, предназначенные специально для работы дифференциалов в умеренных условиях. Образуют стабильную и надежную смазочную пленку, которая сокращает износ, задиры и коррозию.

MOL HYKOMOL 80W-90

Универсальноетрансмиссионное масло для работы трансмиссий в умеренных условиях. Образует стабильную и надежную смазочную пленку, которая сокращает износ, задиры и коррозию.

СЕРИЯ MOL HYKOMOL LS

Смазка, специально разработанная для дифференциала с ограниченным проскальзыванием.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

	MOL Hykomol TDL 75W-90	MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80	MOL Hykomol Syntrans 75W-80	MOL Hykomol Syntrans 75W-90	MOL Hykomol Synt 75W-90	MOL Hykomol Trans 80W-90	MOL Hykomol 80W	MOL Hykomol 80W-90	MOL Hykomol ZF 80W-90	MOL Hykomol K 80W-90	MOL Hykomol K 80W-140	MOL Hykomol K 85W-90	MOL Hykomol LS 85W-90
API	GL-4 GL-5 MT-1	GL-4	GL-4	GL-4	GL-4 GL-5	GL-4	GL-4	GL-4	GL-5	GL-5	GL-5 MT-1	GL-5	GL-5
MIL	MIL-PRF-2105E				MIL-L-2105D		MIL-L-2105	MIL-L-2105	MIL-L-2105D	MIL-L-2105D		MIL-L-2105D	
Arvin Meritor	0-76-N												
DAF	DAF	DAF	DAF										
Eaton	Eaton	Eaton	Eaton										
Ford												SQ-M2 C9002-AA	
IVECO	IVECO	IVECO	IVECO										
Mack	GO-J												
MAN	341 Тип Z2 342 Тип S1	341 Тип Z4	341 Тип Z4 341 Тип Z3			341 Тип E1	341 Тип E1		342 Тип M-2			342 Тип M-1	
MB	235.8			235.11		235.1	235.1					235.0	
Renault		Renault	Renault										
SAE	J 2360												
Scania	STO 1:0										STO 1:0		
Tatra				TDS 80/32	TDS 80/32				TDS 80/32				
Volvo	97312	97307	97307									97310	
ZF (TE-ML)	02B 04G 05A 05B 07A 12B 12L 12N 16B 16F 17B 19B 19C 21A 21B	02L 16K	02L 08 16K	08	07A 17B	08 17A 19A	17A		05A 07A 12E 16B 17B 19B 21A		05A 07A 12E 16B 16C 16D 17B 19B	07A 16B 16C 17B 19B 21A	05C 12C 16E 21C

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

MOL ATF SYNT 3H

Синтетическая жидкость повышенной эффективности для автоматических трансмиссий и сервоприводов в тяжелых грузовых автомобилях, работающих в суровых условиях. В трансмиссиях ZF и Voith это масло обеспечивает увеличенный интервал между сменами масла.

MOL ATF 295

MOL ATF 295 – это высокоэффективная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, предназначенная для мощных грузовых автомобилей и автобусов. Особо рекомендована для автоматических коробок передач производства Allison и ZF. Данный продукт обеспечивает длительные интервалы между заменами масла даже в двигателях, работающих в суровых условиях.

MOL ATF

Трансмиссионная жидкость для надежного смазывания и эксплуатации автоматических и полуавтоматических современных трансмиссий в грузовых автомобилях и гидравлических систем. Подходит для широкого диапазона температурных условий, обеспечивает длительный срок службы оборудования.

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

MOL FAVORIT 2/ MOL FAVORIT 2 BLUE

Универсальная консистентная смазка с отличными свойствами адгезии и водостойкостью обеспечивает защиту от коррозии. Ее механическая стойкость обеспечивает эффективную смазку даже в условиях вибрации и/или суровых погодных условиях.

MOL LITON LT 2EP

Универсальная густая смазка для работы под высокой нагрузкой и с высокой водостойкостью обеспечивает низкое трение и износ, а также защиту от коррозии.

MOL LITON 00

Синтетическая консистентная смазка высокого качества идеально разработана для централизованных смазочных систем. Обеспечивает высокую защиту от окисления, коррозии и износа и поддерживает высокую прокачиваемость при предельно низких температурах.

MOL LITON 2M

Эта густая смазка, содержащая дисульфид молибдена, подходит для смазывания подшипников, соединений и болтов в условиях высоких и динамических нагрузок. Она защищает от задиров, вызванных высоким давлением, и обеспечивает превосходную защиту от коррозии даже во влажных средах.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

MOL HYDRO HV

Высокоэффективные универсальные гидравлические жидкости с исключительной термической стабильностью и стойкостью к процессам окисления. Они идеально подходят для работы вне помещения или в гидравлических системах, эксплуатируемых в широком температурном диапазоне, обеспечивают отличную защиту от износа, могут фильтроваться и имеют длительный срок службы.

MOL HYDRO HME

Высокоэффективные гидравлические жидкости с исключительной механической стойкостью, которые обеспечивают длительную защиту от износа для гидравлического оборудования, работающего в суровых условиях.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

MOL DOT 4+

Высокоэффективная синтетическая гидравлическая жидкость (тормозная жидкость) с малой вязкостью, высокой температурой кипения и высоким показателем влагопоглощения. Рекомендуется для использования в гидравлических сцеплениях грузовых автомобилей.

УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обратитесь к нам!
Наш персонал, имеющий многолетний опыт, рад помочь вам по любым вопросам, связанным со смазочными материалами, от выбора наиболее подходящей смазки и технических проблем до общих вопросов по смазочным материалам.

Воспользуйтесь помощью нашего онлайн-консультанта по смазочным материалам MOL (mol.hu/lubricantadvisor), который поможет вам легко найти наиболее подходящие смазочные материалы для вашего автомобиля!

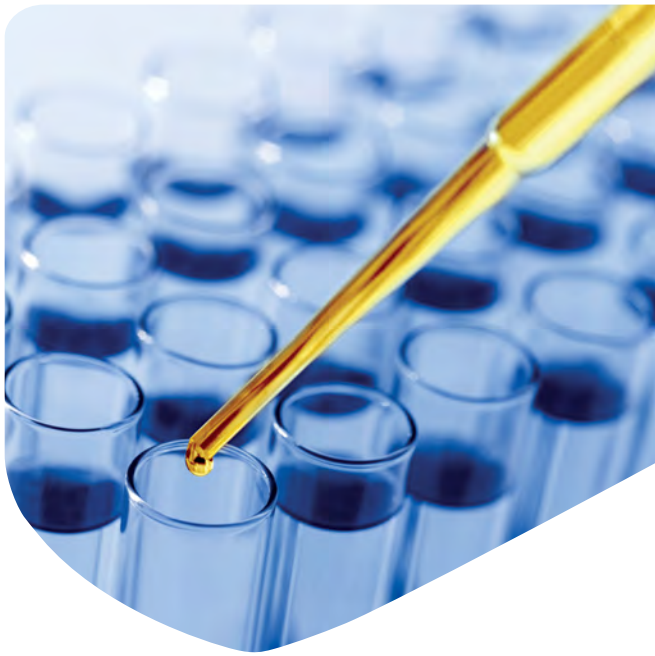

ДИАГНОСТИКА МАСЛА И МЕХАНИЗМОВ ПО СИСТЕМЕ ИСПЫТАНИЙ LUBCHECK

Диагностика LubCheck - это ведущая мировая практика оценки смазочных средств, которая помогает точно определить степень старения и ухудшения смазочного материала, а также любой вред механизму задолго до того, как его последствия могут стать причиной значительных потерь в производстве и привести к большим затратам на ремонт.

При помощи регулярных испытаний смазочных материалов можно контролировать состояние автомобилей, выявлять неисправности и предупреждать дорогостоящий ущерб.

LubCheck также доступна онлайн по адресу mol.hu/lubcheckonline.

ДИАГНОСТИКА ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ПО СИСТЕМЕ ИСПЫТАНИЙ COOLCHECK

На охлаждающие жидкости двигателей внутреннего сгорания обычно обращают меньше внимания, чем они того заслуживают. Международные исследования подтвердили, что большую часть всех поломок двигателей можно отнести на счет плохой работы систем охлаждения или неправильного выбора охлаждающих жидкостей.

При помощи диагностики CoolCheck и регулярного техобслуживания можно поддерживать в надлежащем состоянии системы охлаждения, а также оптимизировать срок службы охлаждающей жидкости, чтобы добиться снижения расходов на техобслуживание и улучшенного состояния автомобиля.

Дополнительную информацию об услугах LubCheck и CoolCheck можно получить в отдельной публикации.

		0,5 л	1 л	4 л	10 л	60 л	216,5 л	IBC
МОТОРНЫЕ МАСЛА MOL DYNAMIC	MOL Dynamic Mistral 5W-30					x	x	x
	MOL Dynamic Mistral 10W-40				x	x	x	x
	MOL Dynamic Global Diesel 10W-30					x	x	x
	MOL Dynamic Global Diesel 10W-40					x	x	x
	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40					x	x	
	MOL Dynamic Tornado 5W-30				x	x	x	
	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40			x	x	x	x	x
	MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W-40				x	x	x	x
	MOL Dynamic Transit 10W-40		x	x	x	x	x	x
	MOL Dynamic Transit 15W-40		x	x	x	x	x	x
	MOL Super Diesel 15W-40			x	x	x	x	x
РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА MOL HYKOMOL	MOL Hykomol TDL 75W-90				x	x	x	x
	MOL Hykomol Syntrans LL 75W-80				x			
	MOL Hykomol Syntrans 75W-80				x		x	
	MOL Hykomol Syntrans 75W-90				x		x	
	MOL Hykomol Synt 75W-90		x		x	x	x	x
	MOL Hykomol Trans 80W-90				x		x	x
	MOL Hykomol 80W		x		x	x	x	
	MOL Hykomol 80W-90			x		x	x	x
	MOL Hykomol ZF 80W-90				x		x	
	MOL Hykomol K 80W-90		x	x	x	x	x	x
	MOL Hykomol K 80W-140				x		x	
	MOL Hykomol K 85W-90			x		x	x	
	MOL Hykomol LS 85W-90					x	x	
ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ MOL	MOL ATF Synt 3H					x	x	
	MOL ATF 295					x	x	
	MOL ATF		x	x	x	x	x	
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ MOL HYDRO	MOL Hydro HV 32				x	x	x	
	MOL Hydro HV 46				x	x	x	x
	MOL Hydro HV 68				x	x	x	x
	MOL Hydro HME 32				x	x	x	x
	MOL Hydro HME 46			x		x	x	x
	MOL Hydro HME 68			x		x	x	x
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ MOL	MOL DOT 4	x					x	

		250 г	400 г	7 кг	8 кг	60 л	216,5 л
КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ MOL	MOL Favorit 2		x		x	x	x
	MOL Liton LT 2EP	x	x		x	x	x
	MOL Liton 00			x		x	
	MOL Liton 2M		x		x	x	x

Наши услуги по смазочным материалам:

- Консультации по смазочным материалам
- Диагностика масла и механизмов по системе испытаний LubCheck
- Диагностика охлаждающих жидкостей по системе испытаний CoolCheck
- Оценка смазочных материалов
- Тренинги и семинары

ВАШ ПАРТНЕР:

AUTHORIZED DISTRIBUTOR